



Verstelbare kozijn- vloerverbinding bestaande uit een vloerhoek, een hoekanker en een set slotbouten. De vloerhoek wordt gemonteerd aan de vloerrand. Het hoekanker wordt aan de vloerhoek bevestigd en is verstelbaar t.b.v. de onderdorpelmontage van kozijnen of puiken. Door het afgestemde gatenpatroon kan de hoek na het stellen extra worden gefixeerd tegen afschuiving. Kozijnstelhoeken zijn leverbaar in verschillende afmetingen, uitvoeringen en oppervlaktebehandelingen.


Artikel Informatie

Type	H	Maat van kozijnhoek L1x L2 bxd mm	Maat van vloerhoek L1x L2 bxd mm	Gatenpatroon mm		Staalkwaliteit	M/ Opp/K	Artikelnr
				Ronde gaten	Slopgaten			
A-ZM		95x210 60x6	180x175 60x5	1/5-4/6-3/13	4/12x12-60x9-180x12	S350	ZM - 4	0724801
A-SV		95x210 60x6	180x175 60x5	1/5-4/6-3/13	4/12x12-60x9-180x12	DX51	SV - 2	0724802
C		95x180 60x6	180x175 60x5	1/5-4/6-3/13	4/12x12-60x9-145x12 open	DX51	SV - 2	0724803
D		65x180 60x6	180x175 60x5	1/5-2/9-3/13	4/12x12-145x12 open	DX51	SV - 2	0724804
E		65x180 60x6	140x70 65x5	1/5-1/7-2/9-1/13	2/11x11-145x12 open	DX51	SV - 2	0724805
XL50		50x125 65x4	175x175 60x5	5/7-6/9-3/13	1/30x13-145x12 open	S350	SV - 2	0724806
XL75		75x150 72x5	180x175 60x5	1/6-10/7-8/9-3/13	2/10x37-4/12x12-30x12,5-110x12,5	DX51	SV - 2	0724808
XL100		100x150 72x5	175x175 60x5	10/7-8/9-2/13-2/14	2/30x13-145x11 open	DX51	SV - 2	0724807
XL125		125x150 72x5	175x175 60x5	10/7-8/9-2/13-2/14	2/30x13-145x11 open	DX51	SV - 2	0724809
XL150		150x200 72x5	175x175 60x5	16/7-18/9-5/13-2/9-2/13	2/30x13-145x11 open	S350	ZM - 4	07248095
XL175		175x175 72x5	175x175 60x5	16/7-18/9-5/13-2/9-2/13	2/30x13-145x11 open	S350	ZM - 4	07248096

Sterktewaarden

Type	peil (H)	Fmax	+peil (H)	Fmax	-peil (H)	Fmax
A-ZM	0	1,4 kN	+60	1,2 kN	-50	1,4 kN
A-SV, C	0	1,4 kN	+60	1,2 kN	-50	1,4 kN
D, E	0	1,8 kN	+60	1,4 kN	-50	1,8 kN
XL50	0	3,8 kN	+20	3,0 kN	-100	3,8 kN
XL75	0	2,8 kN	+40	2,1 kN	-50	2,8 kN
XL100	0	2,3 kN	+50	2,0 kN	-65	2,3 kN
XL125	0	1,8 kN	+50	1,6 kN	-65	1,8 kN
XL150	0	2,0 kN	+50	1,7 kN	-50	2,0 kN
XL175	0	1,8 kN	+50	1,6 kN	-50	1,8 kN

(opneembaar gewicht, exclusief windbelasting, Fmax op 1/2 lengte kozijnhoek)

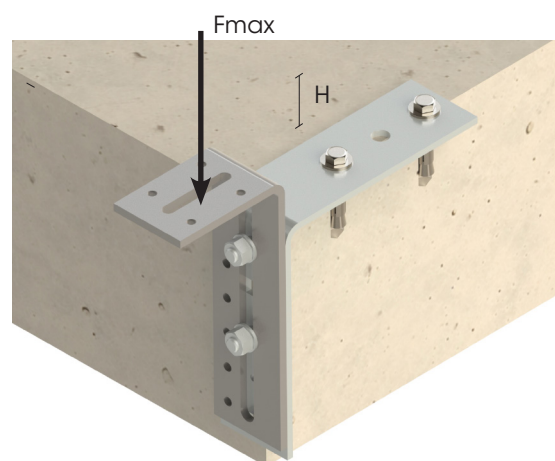

Opneembare belasting gecentreerd op de kozijnhoek

De opgegeven sterkte waarde is de kracht wat het hoekanker kan dragen. Deze sterkte waarden staan los van de type bevestiging/randafstanden. Informatie over de bevestiging kunt u opvragen bij uw bevestigingsmiddelenleverancier.

Technische tekening


Type




Stap voor stap




1

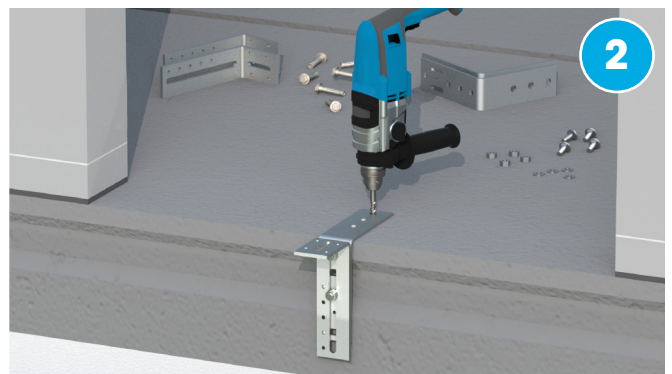


2



3

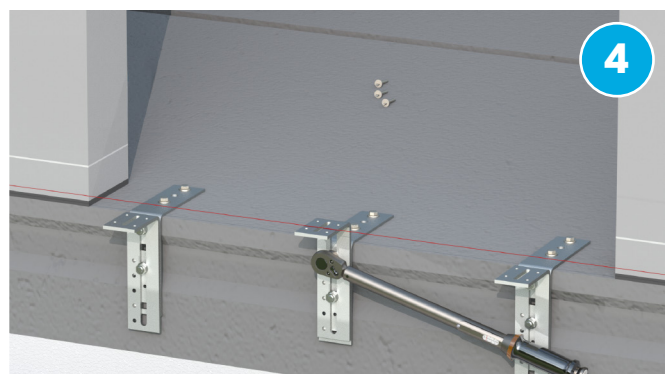

4



5

