



Hoekanker, extra sterk door de zijrillen, met een veelzijdig gatenpatroon. Uitermate geschikt voor de verankering van zware kozijnen. Van staaldikte (72x4 mm of 72x5 mm) en staalkwaliteit (vloegrens tot S350).


Artikelinformatie

Afmeting L1xL2 mm	Materiaal BxD mm	Gatenpatroon mm Ronde gaten	Slobgaten	Art. nr. SV - 2	Staalkwaliteit	Art. nr. ZM - 4	Staalkwaliteit
50x100	65x4	5/7-4/9	30x13	073208	S350		
50x125	65x4	5/7-4/9-1/13	30x13	0732085	S350		
75x100	72x4	8/7-6/9-1/13	2/30x13	073165	S350		
75x100	72x5	8/7-6/9-1/13	2/30x13	073100	DX51	073101	S350
75x150	72x4	10/7-8/9-2/13	2/30x13	073166	S350		
75x150	72x5	10/7-8/9-2/13	2/30x13	073150	DX51	073160	S350
75x150	72x5	10/7-8/9	30x12,5-110x12,5	073145	DX51		
75x200	72x4	12/7-10/9-3/13	2/30x13	073203	S350		
75x200	72x5	12/7-10/9-3/13	2/30x13	073200	DX51	073201	S350
100x150	72x4	11/7-9/9-2/13	30x13-60x13	073175	S350		
100x150	72x5	11/7-9/9-2/13	30x13-60x13	073151	S350	073195	S350
100x225	72x5	16/7-18/9-5/13	2/30x13			0732055	S350
125x150	72x4	12/7-12/9-1/13	2/30x13-60x13	073176	S350		
125x150	72x5	12/7-12/9-1/13	2/30x13-60x13	073152	DX51	073153	S350
125x300	72x5	19/7-22/9-5/13	3/30x13			0732075	S350
150x200	72x5	16/7-10/9-3/13	2/60x13			0732045	S350
175x175	72x5	16/7-10/9-2/13	2/60x13			0732047	S350
200x225	72x5	20/7-24/9-5/13	4/30x13			073206	S350
225x250	72x5	20/7-24/9-5/13	2/20x13-4/30x13			0732065	S350

Sterktewaarden

	DX51	S350
Fmax flens 50, 4mm dik	-	3,8 kN
Fmax flens 75, 4mm dik	2,0 kN	3,0 kN
Fmax flens 75, 5mm dik	2,7 kN	4,0 kN
Fmax flens 100, 4mm dik	1,3 kN	2,0 kN
Fmax flens 100, 5mm dik	1,8 kN	2,7 kN
Fmax flens 125, 4mm dik	1,2 kN	1,7 kN
Fmax flens 125, 5mm dik	1,6 kN	2,3 kN
Fmax flens 150, 5mm dik	-	2,0 kN
Fmax flens 175, 5mm dik	-	1,8 kN
Fmax flens 200, 5mm dik	-	1,6 kN
Fmax flens 225, 5mm dik	-	1,3 kN

(opneembaar gewicht, exclusief windbelasting, Fmax op 1/2 lengte kozijnhoek)

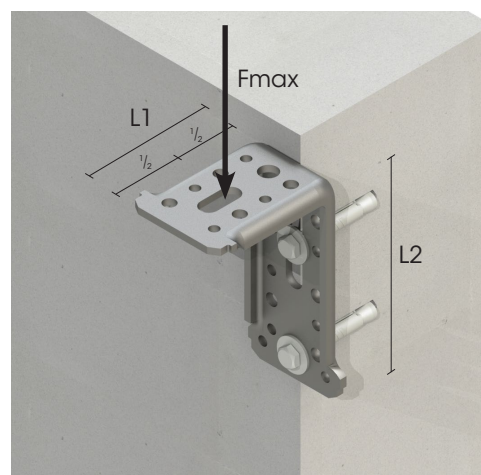

Opneembare belasting

De opgegeven sterkte waarde is de kracht die het hoekanker kan dragen. Deze sterkte waarden staan los van de type bevestiging/randafstanden. Informatie over de bevestiging kunt u opvragen bij uw bevestigingsmiddelenleverancier.



Stap voor stap




1



KVT



XL-hoekanker

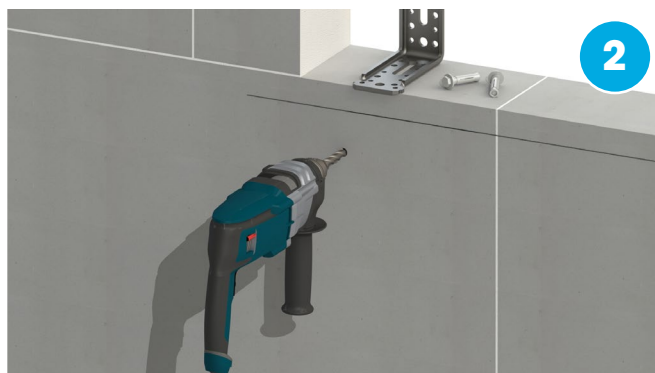


2



Ø8mm




3



kNm




Schroefanker

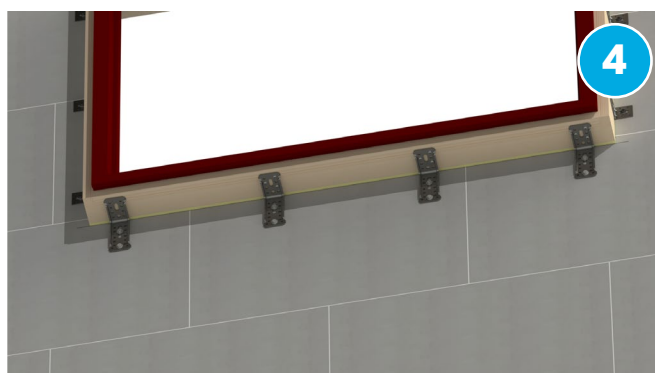

4



Balkopschroef

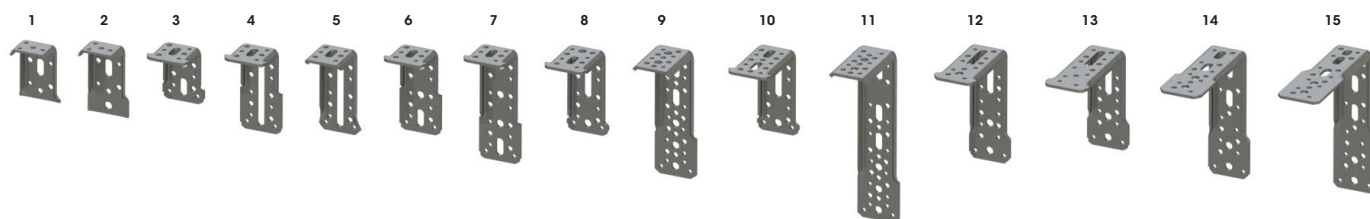

Art. nr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
073208	0732085	073100	073145	073146	073150	073200	073151	0732055	073152	0732075	0732045	0732047	073206	0732065
		073101			073160	073201	073195		073153					
		073165			073166	073203	073175		073176					